



CAD-2




Kurzbedienungsanleitung

Funktionsbeschreibung

Bei dem CAD2 handelt es sich um einen Least-Cost-Router mit Plug&Play Eigenschaften. Er unterstützt das DSS1-Protokoll an einem Punkt zu Punkt-Anschluß sowie an einem Punkt zu Mehrpunkt-Anschluß.

Bei der Rufnummernmanipulation wird die in der Routingtabelle abgelegte Carriernummer, in Abhängigkeit von Zeit, Wochentag und Zielrufnummer, vor die gewählte Rufnummer gesetzt (Call by Call) und das Gespräch somit über das gewünschte Telefonanbieternetz geroutet.

Durch die Transparenz des Routers kommt es durch ihn zu keiner Beeinträchtigung der ISDN-Dienstmerkmale. Eine Änderung des Telefonieverhaltens ist für den Anwender somit nicht nötig.

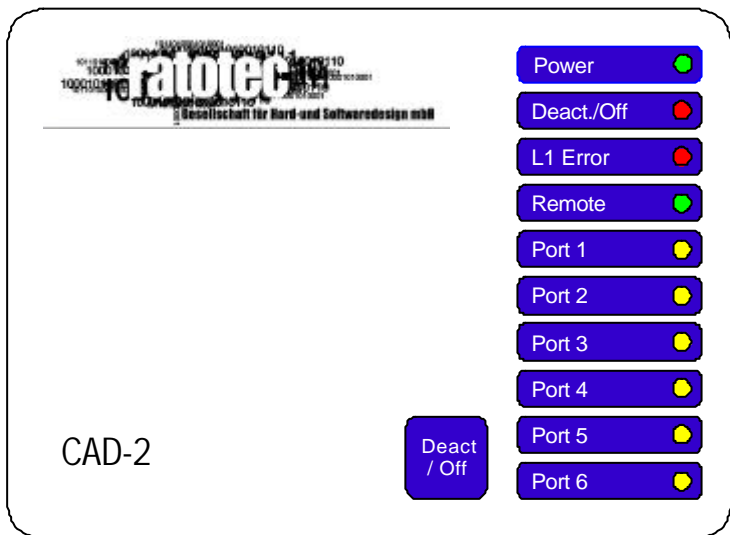

Taste Deact./Off

Sollte bei mehrfacher Anwahl einer Telefonnummer keine Verbindung zustande kommen, kann durch eine Betätigung der Taste **DEACT./OFF länger als 2 Sek.** das Routing im Gerät deaktiviert werden.

Beispiel:

Verbindungsnetz eines Carrier ist nicht erreichbar. Nach Drücken der Taste Deact./Off wird bei allen folgenden Gesprächen keine Vor-vorwahl benutzt.

Falls diese Taste ein weiteres Mal länger als 2 Sek. gedrückt wird, werden interne Relais abgeschaltet und das Gerät ist deaktiviert.

In diesem Zustand besteht eine direkte Verbindung zwischen NTBA und Endgerät.

Durch kurzes Drücken der Taste gelangt man in den vorherigen Zustand zurück.

Leuchten alle LED's rhythmisch auf, liegt ein Gerätefehler vor. In diesen Fällen sollten Sie den Netzstecker ziehen und den Kundendienst informieren.

Beachte:

Sollte die Stromversorgung längere Zeit nicht vorhanden sein, z.B. durch Stromausfall, informieren Sie bitte die Ihnen bekannt Hotline.

Bei ausgeschalteter Stromversorgung schaltet das Gerät die Verbindungen direkt durch, so daß Telefonieren auch bei Stromausfall oder defektem Gerät möglich ist.

Signalleuchten

Bezeichnung	permanent	blinken
Power	Gerät ist initialisiert und betriebsbereit	Routingliste fehlt / Gerät rückgesetzt
Deact./Off	Gerät deaktiviert / Relais durchgeschaltet	Routing deaktiviert
L1 Error		ISDN Fehler
Remote	Zugriff von Remoteprogramm / Servereinwahl	-1 TR 6 vorhanden keine Einwahl möglich
PORT1	Anschluss bereit (OK)	Gespräch initiiert
PORT2	Anschluss bereit (OK)	Gespräch initiiert
PORT3	Anschluss bereit (OK)	Gespräch initiiert
PORT4	Anschluss bereit (OK)	Gespräch initiiert
PORT5	Anschluss bereit (OK)	Gespräch initiiert
PORT6	Anschluss bereit (OK)	Gespräch initiiert

Produkt:	CAD-2
Erstelldatum:	August 1999

Copyright © 30.8.1999 Ratotec GmbH. All Rights Reserved